

Настенная аварийная раковина для промывки глаз

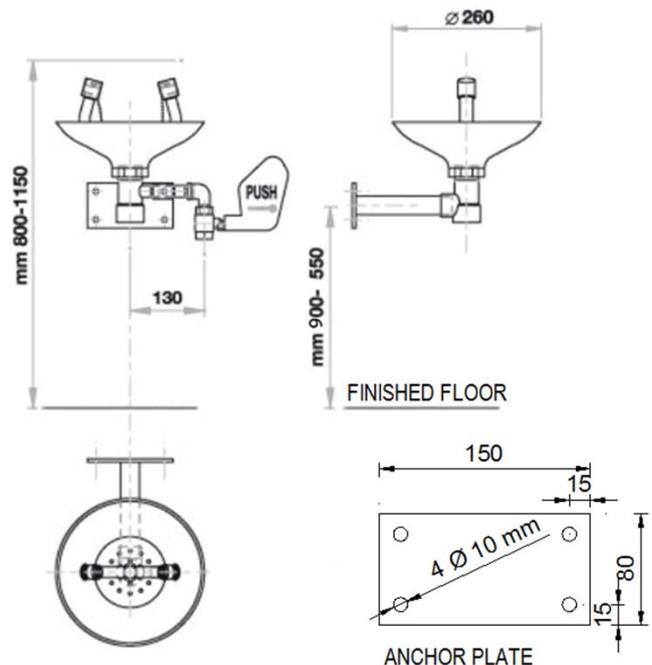

- Настенный аварийный ополаскиватель для глаз.
- Высокий расход воды и низкое давление воды.
- Мгновенное автоматическое открывание и закрывание активируется боковым рычагом.
- Двойная вентилируемая форсунка с пылезащитным кожухом.
- Зеленый цвет RAL 6029.
- Подходит для промышленности, лабораторий и объектов, где существует риск поражения огнем, кислотами, химическими реагентами, нефтепродуктами, радиоактивными материалами или другими загрязняющими веществами.
- Соответствует требованиям CE.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Раковина из нержавеющей стали.
- Форсунки из полипропилена зеленого цвета.
- Основание из оцинкованной стали, покрытой эпоксидной краской.
- Соединительные детали из латуни.
- Давление воды, мин. 0,2 МПа – макс. 0,5 МПа.
- Расход воды: 14 л/мин ± 10%.
- Вход воды: винт 1/2".
- Выход воды: винт 1+1/4".
- Рекомендуемая высота установки: 800 – 1150 мм от чистого пола.
- Размеры: раковина Ø 260 мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настенная аварийная раковина, с большим расходом при низком давлении, с полным выпускным клапаном, автоматическим открытием и ручным закрытием с помощью бокового рычага. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с зеленым эпоксидным покрытием, сборный поддон из нержавеющей стали и форсунки из полипропилена зеленого цвета.

ЧЕРТЕЖ


NOFER S.L.
 Avenida de la fama, 118
 08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
 export@nofer.com · www.nofer.com

Related Products



SC700



SC710



SC380



SC820



SC800



SC730